ACCESSORI





PROLUNGA PRL 10 - PRL 20 - PRL 30

La prolunga è l'elemento indispensabile alla connessione dei componenti Sicur Pontech. La produzione prevede le misure 10m 20m 30m, essendo per loro natura a connettore giuntabili tra loro, misure superiori a 30m risultano poco pratiche alle normali installazioni. La specifica più importante è la grande attenzione alla qualità dei connettori usati, con grado di impermeabilità IP 68, ulteriori accorgimenti sono stati adottati in fase di costruzione per determinare una grande affidabilità nel tempo delle connessioni di Sicur Pontech con trattamento della saldatura anti ossidazione e utilizzo di guarnizioni specifiche che ne eleva di fatto il grado di protezione dichiarato dei connettori Il cavo utilizzato è un CEI 20-22 Il GR4 750V. Per la sua costruzione particolare (ovvero con doppia guaina esterna maggiorata) è un cavo di "tipo GRADO 4" e quindi utilizzabile in presenza di altri cavi e per utilizzazione in esterno essendo conforme alle norme CEI 64.8 IV Ed. con isolamento di 750V


PANNELLO CON SIRENA PNL SIR

SOLO PER CTL2/SPNL



Pannello in Forex con avviso di protezione e spazio per la personalizzazione; dotato di sirena autoalimentata ed autoprotetta; lampeggia per la segnalazione di on-off impianto; maniglia per agevolarne il trasporto; utile per ripetere la segnalazione acustica e visiva della protezione in atto su un altro versante del ponteggio. Connessione Plug and play connettori stagni in - out a vite sul retro del pannello, da connettere con prolunga all'uscita della centrale; dotato di chiave elettromeccanica per esclusione sirena e batteria. Dim pannello LxH 90x75 cm. Compatibile con le vecchie versioni

PANNELLO LAMPEGGIANTE PNL LAMP



PANNELLO LAMPEGGIANTE PNL LAMP/S

Stesse caratteristiche del PNL/LAMP, con l'aggiunta nel retro di sirena ad alta intensità acustica, Accessorio solo per ECOKIT CTL2NL. Compatibile con le vecchie versioni

SOLO PER CTL2/SP e CTL2/SPNL




COMBINATORE GSM SPT-CELL NL

Combinatore telefonico GSM plug and play da connettere all'uscita del pannello centrale CTL2/SP, destinato principalmente alle vecchie versioni di Sicur Pontech CTL2/SP. Permette l'invio di SMS in caso di allarme fino a 5 N° telefonici, interrogazione stato impianto, non permette l'accensione e spegnimento dell'allarme da remoto (questa funzione è attiva solo nelle centrali CTL2/SPNL/GSM e ECOKIT CTL2NL/GSM), Installazione semplice grazie al collare di fissaggio su tubo, 3 mt di cavo con connettore, alloggiamento SIM all'interno del contenitore Water-resistant, connettore di uscita per la connessione di ulteriori accessori. Dim LxHxP 16x13x8 cm



SOLO PER CTL2/SPNL



SOLO PER

SOLO PER CTL2/SPNL



Connettore per uscita luci CNTLUX

Permette il collegamento all'uscita Luci della centrale, la rende disponibile con presa CE, l'uscita luci genera la presenza di alimentazione c.a. 220 Volt per il tempo di suonata della sirena. Max 1000W 220v



KIT composto da Pannello centrale CTL2/SPNL completo in tutta la sua dotazione; 1 sensore effetto barriera LX 802N Connect; 1 prolunga da 20 mt PRL20

KIT CTL2/SPNL/GSM

KIT composto da Pannello centrale CTL2/SPNL/GSM completo in tutta la sua dotazione; 1 sensore effetto barriera LX 802N Connect; 1 prolunga da 20 mt PRL20

KIT ECOKIT CTL2NL

KIT composto da centrale a tubo ECOKIT CTL2NL completo in tutta la sua dotazione; 1 sensore effetto barriera LX 802N Connect; 1 prolunga da 20 mt PRL20

KIT ECOKIT CTL2NL/GSM

KIT composto da centrale a tubo ECOKIT CTL2NL/GSM completo in tutta la sua dotazione; 1 sensore effetto barriera LX 802N Connect; 1 prolunga da 20 mt PRL20



- SEMPLICE
- ECONOMICO CON TECNICA PLUG AND PLAY

AFFIDABILE



E' un prodotto STAFF SERVICE Via Val Lerone 21 - 16011 Arenzano Genova Tel 010 9112014 fax 010 9126951 www.sicurpontech.it mail stopalfurto@libero.it







SICUR PONTECH


L'ANTINTRUSIONE PER PONTEGGI




L'ANTINTRUSIONE PER PONTEGGI EDILI

L'antintrusione su ponteggi edili è diventata una esigenza diffusa in ogni città, la richiesta è ormai specificata sui capitolati di gran parte dei lavori di ristrutturazione di esterni.

SICUR PONTECH nasce dalla necessità di offrire un prodotto evoluto ed affidabile, con la caratteristica fondamentale di poter essere installato in modo semplice e veloce, grazie alla rivoluzionaria tecnica di connessione PLUG AND PLAY, che elimina di fatto i cablaggi nell'esecuzione dell'impianto, sostituendoli con efficaci connessione a tenuta stagna.

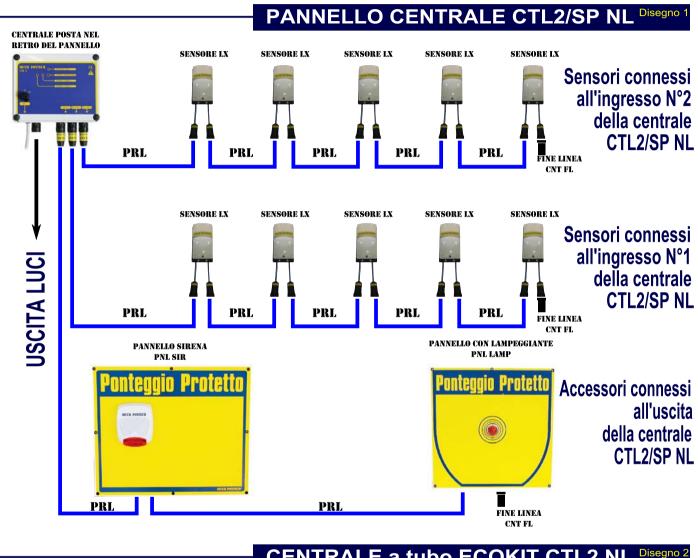

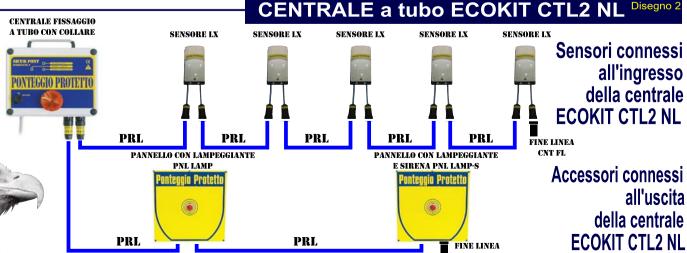

LINEA PRODOTTI



resistant, 2 canali di ingresso per il collegamento di max 10 sensori con connessione Plug and play; segnalazioni di: presenza rete, memoria allarmi canali 1 e 2, manomissione; maniglia per agevolarne il trasporto; spina IP65 per collegamento al quadro elettrico (220V); 1 canale di uscita a connessione Plug and play per accessori; 1 uscita luci che permette l'accensione di 1 o più fari in caso di allarme per il tempo di suonata della sirena Max 1000 Watt 220 V c.a. tramite l'accessorio CNTLUX (non compreso); chiave elettromeccanica per tacitare la sirena ed esclusione batterie; attivazione/disattivazione tramite radiocomando (2 in dotazione); avviso di inserimento tramite lampeggio sirena; completo di batterie ricaricabili, funzionamento in mancanza rete di c.ca 24 ore; completo di connettori fine linea CNT FL e connettore buzzer per regolazione sensori CNT BZ.

Pannello-centrale in Forex 90x75 cm; spazio per personalizzazione pubblicità; dotato di

sirena autoalimentata e autoprotetta, unità centrale sul retro in contenitore Water-

PANNELLO CENTRALE CTL2/SP NL



PANNELLO CENTRALE CTL2/SPNL/GSM

Caratteristiche del pannello centrale CTL2/SP NL con l'aggiunta di comunicatore GSM che invia SMS fino a 5 numeri telefonici in caso di allarme; permette l'attivazione e disattivazione dell'impianto da remoto con un semplice squillo eseguito da numeri abilitati; richiesta stato impianto con SMS; programmazione semplice tramite SMS.



ATTIVI E SPEGNI L'IMPIANTO CON UNO SQUILLO



CENTRALE A TUBO ECOKIT CTL2 NL

Centrale con fissaggio collare a tubo, dotata di sirena piezo ad alta intensità; batteria ricaricabile; 1 canale di ingresso per il collegamento di max 5 sensori con connessione Plug and play; 1 uscita a connettore per pannello PNL/Lamp (Vedi disegno2); memoria allarme sensori e manomissione; segnalazione di inserimento tramite lampeggiante fronte centrale, completo di spina IP 65 per collegamento al quadro elettrico; maniglia per agevolarne il trasporto; 2 radiocomandi per attivazione-disattivazione impianto; chiave elettromeccanica per on off sirena; completo di connettori di fine linea CNT FL. Dim.:LxHxP 24x19x10 cm

Centrale indicata per la realizzazione di piccoli impianti.



CENTRALE A TUBO ECOKIT CTL2NL/GSM

Caratteristiche della centrale a tubo ECOKIT CTL2NL con l'aggiunta di comunicatore GSM che invia SMS fino a 5 numeri telefonici in caso di allarme; permette l'attivazione e disattivazione dell'impianto da remoto con un semplice squillo eseguito da numeri abilitati; richiesta stato impianto con SMS; programmazione semplice tramite SMS.



ATTIVI E SPEGNI L'IMPIANTO CON UNO SQUILLO



SENSORE LX 802N Connect

Rivelatore PIR per esterno, lente ad effetto barriera a fascio stretto fino a 24m. Elevata immunità a fattori ambientali grazie alla doppia schermatura del sensore, installazione rapida con staffa che permette il fissaggio a tubo verticale e orizzontale, con il collare in dotazione; inoltre preforatura per il fissaggio a fascetta. I connettori stagni di ingresso e uscita evitano il cablaggio, semplificando e velocizzando estremamente l'installazione. L'effetto barriera è particolarmente indicato per la protezione dei corridoi del ponteggio.



SENSORE LX 402N Connect

Rivelatore PIR per esterno, lente ad ampio fascio 90° 12m. Elevata immunità a fattori ambientali grazie alla doppia schermatura del sensore, installazione rapida con staffa che permette il fissaggio a tubo verticale e orizzontale, con il collare in dotazione; inoltre preforatura per il fissaggio a fascetta. I connettori stagni di ingresso e uscita evitano il cablaggio, semplificando e velocizzando estremamente l'installazione

L'ampio raggio è indicato per la protezione di piccoli passaggi, angoli, castelli, botole.